



JUNJIN JAPAN JXZ33-4.15HP

- spec sheet -

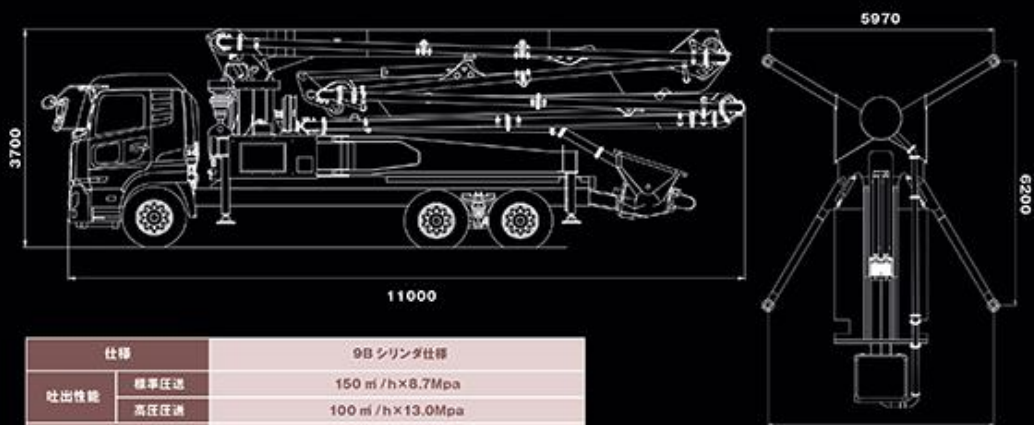

仕様	9B シリンダ仕様	
吐出性能	標準圧送	150 m / h × 8.7Mpa
	高圧圧送	100 m / h × 13.0Mpa
リリーフ圧 (2 段階切替)	350Bar / 280Bar	
シリンダ径 × ストローク	φ230 × 1,900mm	
ホッパー容積	0.6 m ³	
水タンク容量	500ℓ	
ブーム形式	全油圧 4 段階折 M 型	
ブーム最大地上高	32.4m	
ブーム最大水平長さ	28.2m	
旋回システム	全旋回	
コンクリート給送管径	125A	
アウトリガー	フロント突出	5,970mm
	リア突出	5,970mm
架装シャーシ	GVW22.0t	
車両全長	約 11,000mm	
車両全幅	約 2,490mm	
車両全高	約 3,680mm	

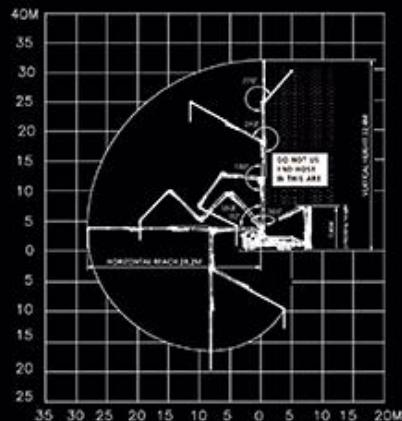

JUNJIN JAPAN ORIGINAL MODEL

JXZ33-4.15HP

全旋回
MODEL



JUNJIN JAPAN

株式会社東協
TOKYO

【本社】〒912-0421 福井県大野市五条方 20-7
 【TEL】0779-64-1500 FAX: 0779-64-1110
 【工場】〒912-0014 福井県大野市中原 30-34-3
 【MAIL】info@junjinjapan.co.jp

<http://www.junjinjapan.co.jp>

HP QRコード



販売店:

JUNJIN JAPAN

JUNJIN JAPAN
OFFICIAL DEALER TOKYO, co.ltd

日本初!!

NEW!!

全 旋 回



クラス最強エンジン 420PS搭載!!

日本初となる33mブーム全旋回モデル。 作業効率が格段に向上しました。

check
it!



エアコンプレッサー

JUNJIN製三気筒エアコンプレッサーをビルトイン装備。ラジコンによる動作も可能です。



油圧ポンプセーフティバルブ

メインポンプのリリーフ圧を2段階でワンタッチ切り替えできるセーフティバルブを搭載。閉塞時の事故を未然に防ぎます。



ホッパーバイブレーター

ホッパー内のコンクリート付着を防ぐJUNJIN製バイブレーターを装備



カスタマイズホッパー&デッキ配管

ホッパー幅を従来より200mm拡張。デッキ配管を右側に設置など、日本ユーザーが使い易い仕様にカスタマイズ。



YOUTUBEにて
オリジナルMOVIE
公開中!!



オリジナル 攪拌ブレード

異配合・低スランプにも対応した攪拌ブレードを開発。



洗浄用水ポンプ

洗浄用水ポンプ圧力を従来機より15%UP!!
洗浄効率が向上。



緊急停止ボタン

動作を緊急停止する安全装置を複数設置し安全性を向上。



オープン回路& リレー専用コントロール

シンプルなスイッチ&リレー。ランニングコストを抑えオペレータの維持管理を容易に。



ブレードセーフティ ストッパー

ホッパースクリーンを開くと同時に攪拌ブレードの回転が停止する安全機能を標準装備。

ジャパンモデルオリジナルラジコン

従来のジョイスティックタイプに代わるプッシュボタンタイプを開発。アクセル・吐出量はダイヤルコントロール。誰もが安心して使用できる「見える化」を実現。