

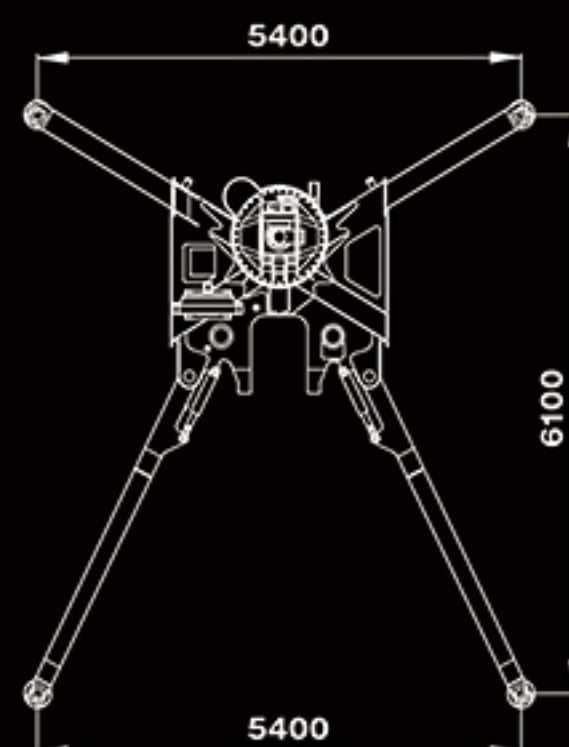


JUNJIN JAPAN JXZ28-4.15HP 連続旋回モデル

- spec sheet -

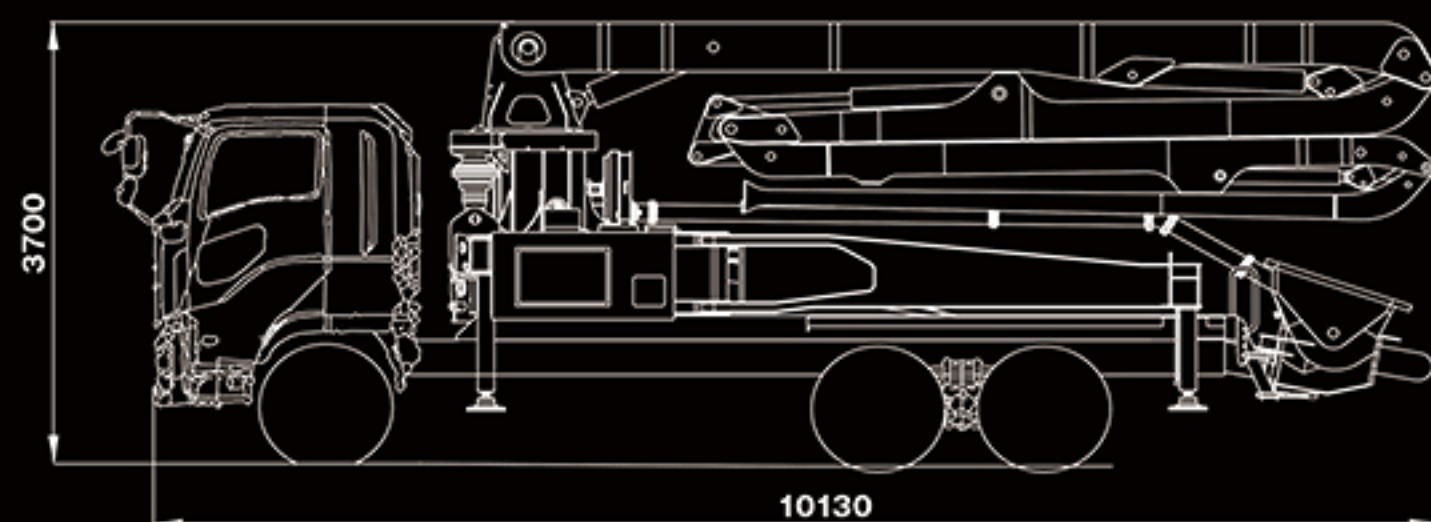

仕様		9B仕様・乗車定員3名
吐出性能	標準圧送	150 m ³ /h×8.7Mpa
	高圧圧送	100 m ³ /h×13.0Mpa
リリーフ圧 (2段階切替)		350Bar / 280Bar
シリンダ径 × ストローク		Φ230×1,900mm
ホッパー容量		0.6 m ³
水タンク容量		500ℓ
ブーム形式		全油圧4段階折M型
ブーム最大地上高		27.5m
ブーム最大水平長さ		23.7m
旋回システム		全旋回
コンクリート輸送管径		125A
輸送管材質		JUNJIN 純正スパイラルパイプ (高周波焼入・約35,000 m)
アウトリガー	フロント張出幅	5,400mm
	リア張出幅	5,400mm
架装シャーシ		GVW22t
車両全長		約10,130mm
車両全幅		約2,490mm
車両全高		約3,650mm

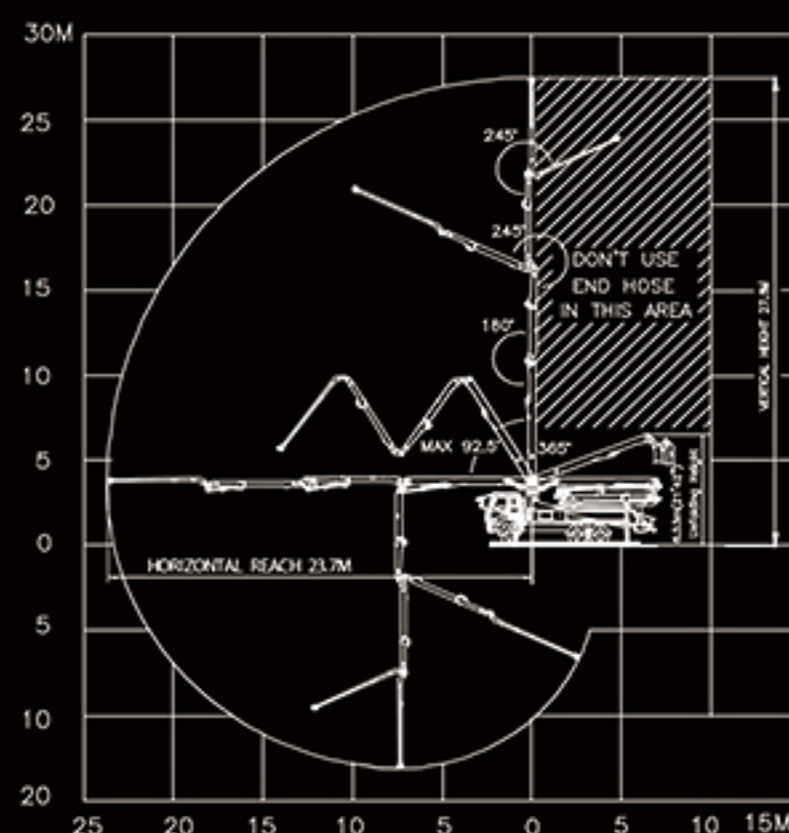

JUNJIN JAPAN



OFFICIAL DEALER
株式会社東協

【本社】〒912-0421 福井県大野市五条方 28-7
【TEL】0779-64-1500 FAX: 0779-64-1110
【工場】〒912-0014 福井県大野市中保 30-34-3
【MAIL】info@junjinjapan.co.jp

<https://www.junjinjapan.co.jp>

HP QRコード



販売店:



JUNJIN JAPAN

JUNJIN JAPAN ORIGINAL MODEL

JXZ28-4.15HP

連続
旋回
MODEL



JUNJIN JAPAN
OFFICIAL DEALER TOKYO,co.ltd

新
設計!

JXZ28専用スイベルジョイント

360°を超える連続旋回ブーム搭載!!

ISUZU GIGA (3名乗車) 初採用!!



INFINITY 360

連続
旋回
MODEL

新設計



オリジナルスイベルジョイント

JXZ33、26に続く全旋回モデル。作業効率が大幅UP。

新設計



オリジナルラジコン (JAPANモデル)

視認性と安全性をバージョンUP。アクセル・吐出量は高彩度LEDによる「見える化」を実現

新設計



新型オートグリスシステム

グリス給脂を自動化した新型グリスポンプ搭載。消耗品の長寿命化を実現



配管作業も1台で。3名乗車仕様

移動のための「もう1台」は不要です。3名乗車仕様により移動効率UP



土木工事・品配合に対応する
ビッグマウス仕様

Sバルブ、ウェアパーツなどビッグマウス仕様を標準装備

OPTION

オリジナル攪拌ブレード

貧配合・低スランプにも対応した攪拌ブレードを新開発。

高圧水ポンプ

JUNJINが日本ユーザーの為にだけに開発したオリジナル高圧水ポンプ。ラジコンでの遠隔操作も可能。

エアーコンプレッサー

タンクレスエアーコンプレッサー。ラジコンによる動作も可能です。

土木仕様配管

貧配合対応、土木配管をオーダーメイド国内生産で安定供給いたします。

油圧ポンプ
セフティーバルブ



メインポンプのリリーフ圧を2段階でワンタッチ切り替えてできるセフティーバルブを搭載。閉塞時の事故を未然に防ぎます。

JUNJIN
スパイラルパイプ



約3倍の耐久性を持つ高周波焼入パイプを標準装備。JUNJINにて一貫生産する世界で唯一のオリジナル配管です。

カスタマイズ
ホッパー&デッキ配管



ホッパー幅を従来より200mm拡張、デッキ配管を右側に設置など、日本ユーザーが使いやすい仕様にカスタマイズ。

ワンタッチ高低圧切替
システム



ブロックによる高低圧切替システムを搭載。ホース組換が不要、作動油も無駄にせず短時間・低コストでの切替が可能です。

オープン回路&
リレー専用コントロール



シンプルなスイッチ&リレー。ランニングコストを抑えオペレータの維持管理を容易に。

JUNJIN JAPAN